


Comunicación ICT LSZH

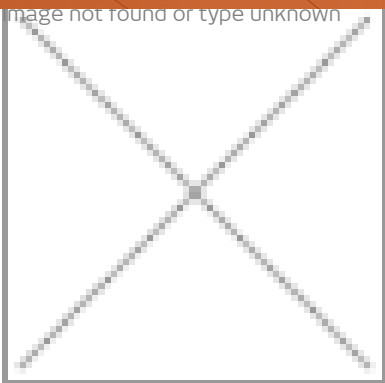

Aplicación

Cable apantallado y libre de halógenos para acometida telefónica apto para interior. Para instalaciones de la red de distribución definida en el RICT para permitir el acceso al servicio de RDSI

Disponible en bobinas, corte a medida ó rollos de 100m

Construcción

Conductor de cobre electrolítico estañado de 0,51mm de diámetro

Aislamiento de Polietileno de alta densidad

Código de color según tabla adjunta

Trenzado por pares

Cableado de los pares en capas concéntricas

Pantalla de Aluminio-Poliéster

Hilo de drenaje de cobre estañado (0,51mm Ø)

Cubierta exterior de Poliolefina atóxica

Color gris RAL7012

No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1

No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3

Libre de halógenos según EN50267-2-3 / IEC60754-2

Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034

Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2

Cond. x Ø mm	Diám exterior mm	Peso cable kg/km
25 x 2 x 0,51 + Par piloto	11,5	195
50 x 2 x 0,51 + Par piloto	16,4	345
75 x 2 x 0,51 + Par piloto	20,2	496
100 x 2 x 0,51 + Par piloto	22,0	634

Nº de pares	Color Cond. A	Color Cond. B
1	Blanco	Azul
2	Blanco	Naranja
3	Blanco	Verde
4	Blanco	Marrón
5	Blanco	Gris
6	Rojo	Azul
7	Rojo	Naranja
8	Rojo	Verde
9	Rojo	Marrón
10	Rojo	Gris
11	Negro	Azul
12	Negro	Naranja
13	Negro	Verde
14	Negro	Marrón
15	Negro	Gris
16	Amarillo	Azul
17	Amarillo	Naranja
18	Amarillo	Verde
19	Amarillo	Marrón
20	Amarillo	Gris
21	Violeta	Azul
22	Violeta	Naranja
23	Violeta	Verde
24	Violeta	Marrón
25	Violeta	Gris