


Comunicación **Trenzado sin funda LSZH**

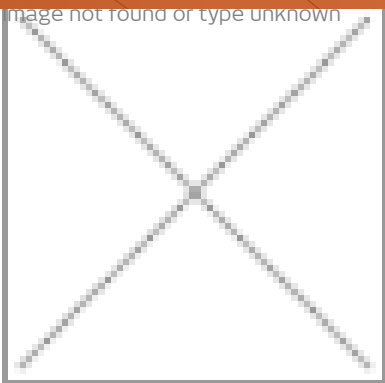

Aplicación

Cable libre de halógenos, flexible y trenzado (25 vueltas x metro) destinado a la conexión de aparatos de sonorización, megafonía y seguridad.
Formato = rollos de 100 mts y Bobinas

Propiedades

No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3
Libre de halógenos según EN50267-2-3 / IEC60754-2
Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2
Paso corto de cableado (trenzado 25 vueltas x metro) para reducir interferencias exteriores al mínimo.

Construcción

Conductor de cobre pulido, flexible Clase 5, según EN60228
Aislamiento de Poliolefina atóxica
Colores rojo y negro
(Bajo demanda también disponible en otros colores)

Características

Tensión de servicio 300/500V
Tensión de ensayo 1.500V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -25°C a 70°C en instalación fija

Cond. x mm mm	Diám exterior mm mm	Peso Cable kg/km kg/km
2 x 1,5	2,6 x 5,2	45
2 x 2,5	3,1 x 6,2	65
2 x 4	4,0 x 8,0	95