


Comunicación **ADU**

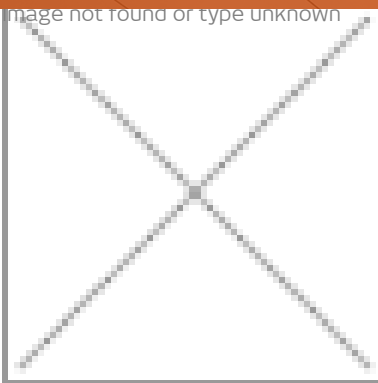

Aplicación

Cable para acometida telefónica apto para interior y exterior.
Acometida interior y/o exterior
Disponible en Rollos de 250m

Construcción

Conductor de cobre electrolítico recocido de 0,60mm de diámetro
Aislamiento de Polietileno de alta densidad
Código de color según tabla adjunta
Cableado concéntrico
Cubierta de PVC, no propagador de la llama
Color beige

Cond. x Ø mm	Diám exterior mm	Peso cable kg/km
2 x 0,60	3,0	14
3 x 0,60	3,2	17
4 x 0,60	3,4	21
5 x 0,60	4,0	28
6 x 0,60	4,4	33

Nº de cond.	Color
2	Verde, rojo
3	Verde, rojo, amarillo
4	Verde, rojo, amarillo, negro
5	Verde, rojo, amarillo, negro, azul
6	Verde, rojo, amarillo, negro, azul, blanco